
eGuang

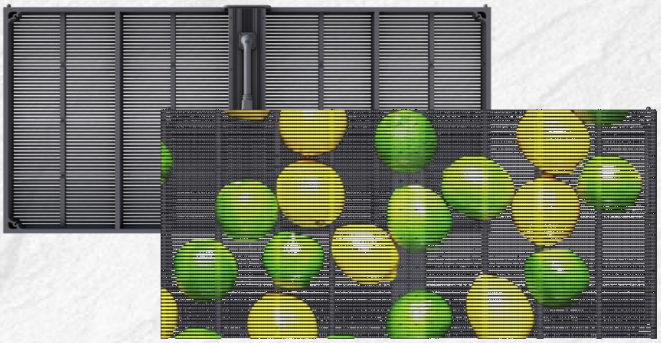

屋外防水 透明 ディスプレイ


高精細・高透過 風雨にも強い

高精細・高透過

40%/50%の高い透過率
5000~8000nits 高輝度
3840Hz 高リフレッシュレート

風雨にも動じない

両面IP65保護等級
LED面ポッティング技術
雨天でも安定稼働




軽量設計

軽量薄形キャビネット採用
1キャビネットわずか7.5kg
キャビネット総厚わずか81.5mm

簡単設置・メンテナンス

一体型モジュール設計
モジュール全面前面メンテ
キャビネット前後メンテナンス





eGuang

応用シーン







製品仕様

製品型番	P3 標準版	P5 標準版	P5 高輝度版	P7 標準版	P10 基本版	P10 標準版	P10 高輝度版
画素ピッチ (mm)	3.9-7.8	5.2-10.4		7.8-7.8	10.4-10.4		
透過率	40%	50%		40%	50%		
LEDタイプ	1R1G1B						
輝度 (nits)	5000	5000	6500	5000	5000	6500	8000
キャビネット寸法	1000*1000mm						
キャビネット重量	15 kg/m^2						
リフレッシュレート	≥3840Hz						
グレースケール	14bit						
入力電圧	100-240V						
ピーク消費電力	660W/㎡	660W/㎡	680W/㎡	680W/㎡	650W/㎡	660W/㎡	680W/㎡
平均消費電力	270W/㎡	270W/㎡	277W/㎡	277W/㎡	267W/㎡	270W/㎡	277W/㎡
耐用寿命	≥100,000時間						
保護等級	IP65						
メンテナンス方式	前面メンテナンス/背面メンテナンス						